


Instrukcja



Złożenie



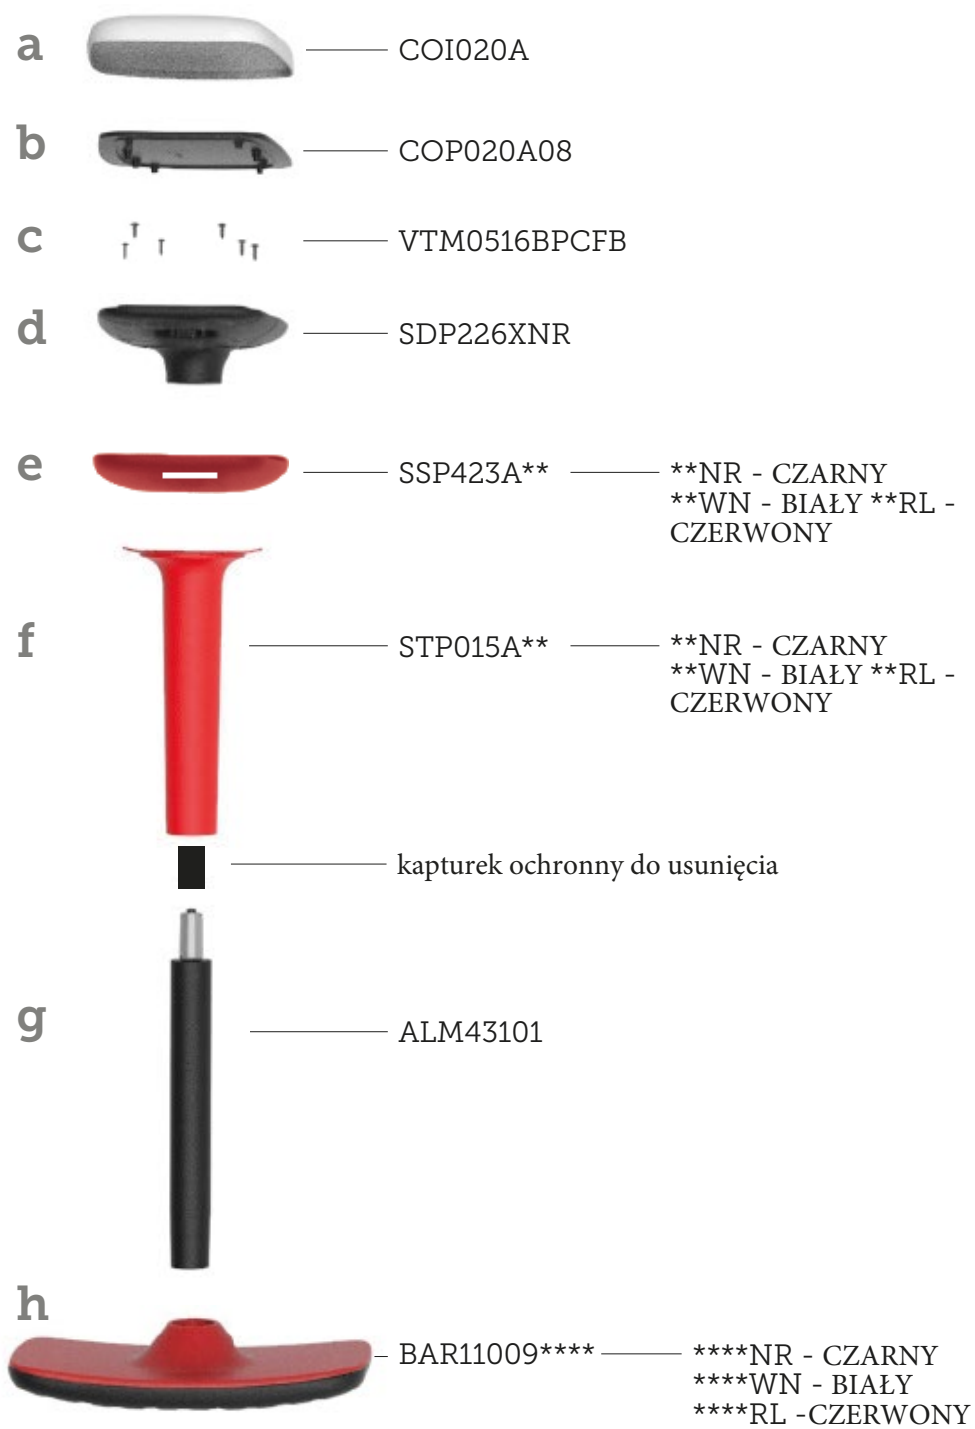

Trzymając trzy części razem, dokręć śruby momentem 1,4 Nm.



Uwagi dotyczące jakości dpt/tapicera:

- - zwrócić uwagę na zaciski, nie mogą się złamać podczas przenoszenia
- - nie sklejać tkaniny i pianki
- - Zszywanie wyłącznie w płaszczyźnie obwodowej
- - Tkanina musi być przycięta i nie może wystawać poza ściągacz obwodowy
- - zwrócić uwagę, aby nie tworzyć wystających zagięć w rogach





Nacišnij klipsy, jak pokazano

