
# BLOX FRAME

## Stół warsztatowy Blox Frame z nadstawką metalową i modułem zasilającym 1600x600 mm, rozmiar 4-6, blat melaminowany



### WYMIARY

| | |
|---|---|
| Szerokość blatu | 1600 mm |
| Szerokość stelaża | 1560 mm |
| Szerokość nadstawki | 1600 mm |
| Głębokość blatu | 600 mm |
| Głębokość stelaża | 580 mm |
| Grubość blatu | 24 mm |
| Wysokość blatu regulowana | 640 / 710 / 760 mm |
| Wysokość stelaża regulowana | 616 / 686 / 736 mm |
| Wysokość nadstawki | 400 mm |
| Wysokość całkowita | 1140 / 1210 / 1260 mm |

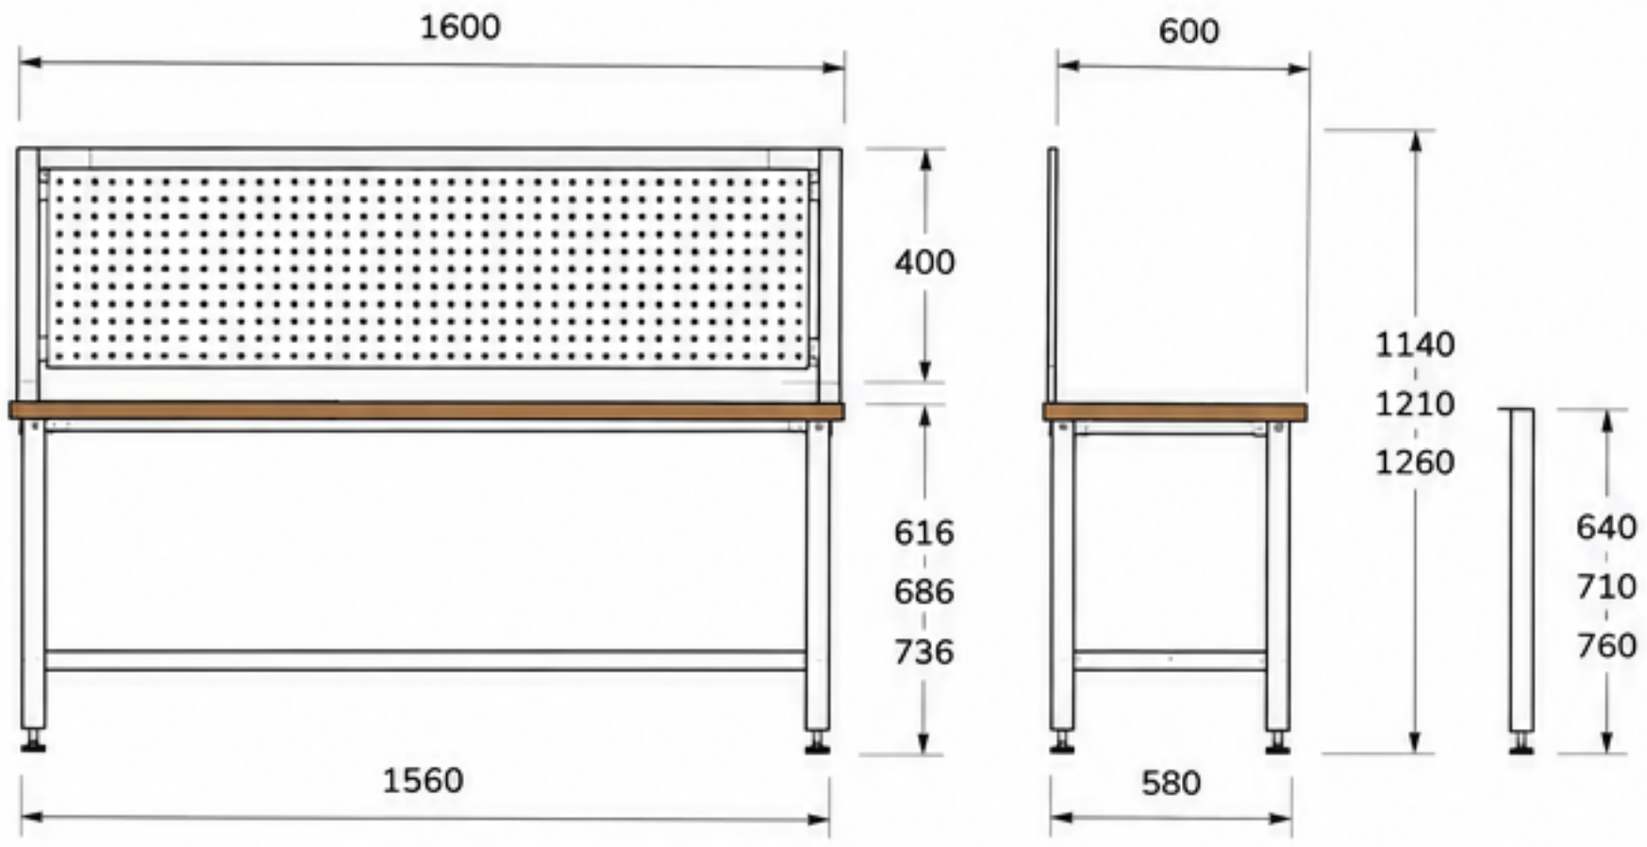


Wymiary podane w milimetrach. Możliwe tolerancje wymiarów ±2 mm.

### MODUŁ ZASILAJĄCY


Mediaport wpuszczany w blat
2x230V, 2x USB-A, 1x USB-C



### MATERIAŁ



**BLAT**
Sklejka liściasta pokryta bezbarwnym filmem melaminowym.
Grubość: 24 mm

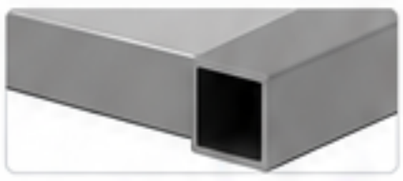

**STELAŻ**
Metalowy.
Profil nogi: 40x40x1,5 mm
Profil poprzeczki: 40x20x1,5 mm



**NADSTAWKA**
Metalowa perforowana.
Grubość blachy: 1,0 mm

### KOLORY

**BLAT**
Brzoza

**STELAŻ**

Czarny RAL 9005 | Szary RAL 9006 | Biały RAL 9010

**NADSTAWKA**

Czarny RAL 9005 | Szary RAL 9006 | Biały RAL 9010


**STOPKA POZIOMUJĄCA**

Czarna

### WYPOSAŻENIE



- Stopa poziomująca ± 20 mm - 4 szt.

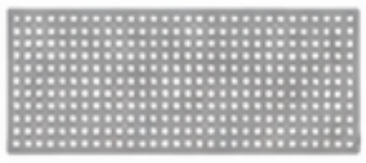

- Tablica narzędziowa metalowa perforowana 1600x400 mm - 1 szt.



- Mediaport wpuszczany w blat 2x230V, 2x USB-A, 1x USB-C - 1 szt.

REGULOWANA WYSOKOŚĆ | STABILNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA | ODPORNE MATERIAŁY | ŁATWY MONTAŻ | STOPA POZIOMUJĄCA | PERFOROWANA NADSTAWKA