KARTA TECHNICZNA PRODUKTU


BLOX FRAME

Stół warsztatowy Blox Frame z nadstawką i modułem zasilającym 1600x600 mm, rozmiar 4-6, blat pokryty tworzywem polipropylenowym



WYMIARY

Szerokość blatu	1600 mm
Szerokość stelaża	1560 mm
Szerokość nadstawki	1600 mm
Głębokość blatu	600 mm
Głębokość stelaża	580 mm
Grubość blatu	24 mm
Grubość nadstawki	24 mm
Wysokość blatu regulowana	640 / 710 / 760 mm
Wysokość stelaża regulowana	616 / 686 / 736 mm
Wysokość nadstawki	600 mm
Wysokość całkowita	1240 / 1310 / 1360 mm

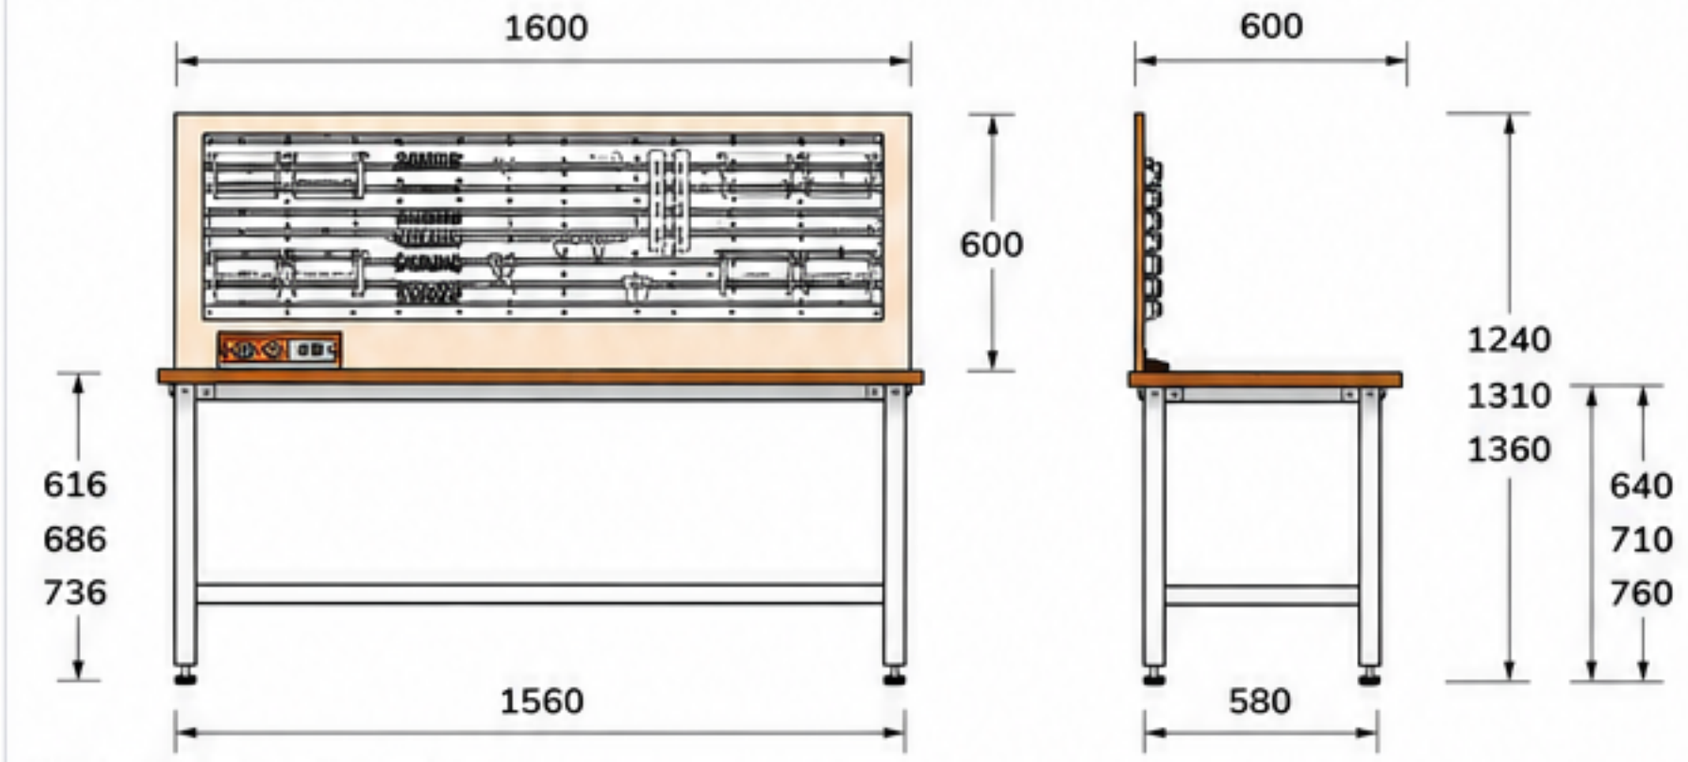

Wymiary podane w milimetrach.
Możliwe tolerancje wymiarów ±2 mm.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- STABILNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA
- ODPORNE MATERIAŁY
- REGULOWANA WYSOKOŚĆ
- STOPA POZIOMUJĄCA
- ŁATWY MONTAŻ

MATERIAŁ



BLAT
Sklejka liściasta wodoodporna pokryta tworzywem polipropylenowym o podwyższonej wytrzymałości.
Grubość: 24 mm



STELAŻ
Metalowy.
Profil nogi: 40x40x1,5 mm
Profil poprzeczki: 40x20x1,5 mm



NADSTAWKA
Płyta wiórowa laminowana.
Grubość: 18 mm



OBRZEŻE
ABS o grubości 2 mm
w kolorze brzozy.

KOLORY

BLAT
Antracytowy

NADSTAWKA
Brzoza

OBRZEŻE
Brzoza

STELAŻ

Czarny	Szary	Biały
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010

STOPKA POZIOMUJĄCA

Czarna



MODUŁ ZASILAJĄCY W BLACIE



2x 230V
2x USB-A
1x USB-C

WYPOSAŻENIE



- Tablica narzędziowa 575x390 mm - 2 szt.



- Kuweta 110x155x70 mm - 4 szt.



- Kuweta 120x195x90 mm - 4 szt.



- Uchwyt narzędziowy z dziewięcioma przegrodami i dziesięcioma wieszakami - 1 szt.



- Uchwyt na klucze - 4 szt.



- Uchwyt na śrubokręty - 8 szt.



- Wieszak 55 mm - 4 szt.



- Wieszak 35 mm - 4 szt.



- Stopa poziomująca ± 20 mm - 4 szt.

REGULOWANA WYSOKOŚĆ
STABILNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA
ODPORNE MATERIAŁY
ŁATWY MONTAŻ
STOPA POZIOMUJĄCA

BLOX FRAME

www.entelo.pl