


Opis

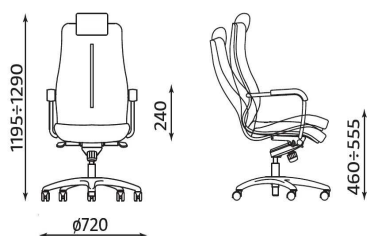

- Fotel biurowy z mechanizmem MULTIBLOCK
- Szkielet główny: 9-warstwowa sklejka bukowa – 13.5mm
- Szkielet siedziska: 5-warstwowa sklejka bukowa – 7.5mm, gąbka o gęstości 40kg/m³ – 20mm, 60mm
- Szkielet oparcia: 5-warstwowa sklejka bukowa – 7.5mm, gąbka o gęstości 40kg/m³ – 10mm, 20mm, 60mm, gąbka o gęstości 25kg/m³ – 20mm (strona zewnętrzna)
- Zagłówek: 5-warstwowa sklejka bukowa – 7.5mm, gąbka 70kg/m³
- Podłokietniki: nakładki z drewna bukowego – 31mm, gąbka o gęstości 40kg/m³ – 9mm
- Pięcioramienna podstawa z polerowanego aluminium
- Samohamowne kółka Ø65mm do twardych lub miękkich powierzchni

Wymiary

Podstawowe wymiary:

- Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1195-1290mm
- Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 460-555mm
- Szerokość siedziska: 510mm
- Głębokość siedziska: 540mm
- Średnica podstawy: Ø 720mm

Właściwości użytkowe

Mechanizm **MULTIBLOCK**:

- Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
- Kąt pochylecia oparcia 16°
- Regulowana wysokość fotela
- Regulacja siły oporu oparcia
- Mechanizm Anti-shock

Atesty

REMODEX

- Atest wytrzymałościowy: BS5459-2
- Do użytku przez osoby o wadze 150kg przez 24 godziny dziennie

Gwarancja

- 5 lat gwarancji na wyrób

Tapicerka

WB

- Gramatura: 435 g/m²
- Skład: 50% poliamid, 33% wełna, 10% visil, 7% wiskoza
- Odporność na ścieranie: 400 000 cykli

Normy trudnozapałności:

- EN 1021-1&2 (papieros i zapałka)
- BS 7176 Low Hazard, Medium Hazard
- BS 5852 Crib 5